

HAKL 3K LC

č. sklad. karty / obj. číslo: HA3KLC3090, HA3KLC3120, HA3KLC3150

fakturačný názov výrobku: HAKL 3K-LC 4,5/9kW ohr. vody
HAKL 3K-LC 6/12kW ohr. vody
HAKL 3K-LC 7,5/15kW ohr. vody

základný popis: Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a tlakovou prevádzkou

- výhody:
- montáž do domáceho vodovodného systému
 - tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)
 - hydraulické spínanie mikrosplínačom od 0,2 MPa
 - zapojenie na napätie 3 x 400V, trojnásobný výkon ohrevu
 - okamžitý a nepretržitý ohrev vody
 - možnosť prepínania výkonu (zimný / letný režim)
 - tepelná dvojestupňová ochrana proti prehriatiu špirál

popis: **HAKL 3K LC** ocenia všetci zákazníci, ktorí požadujú okamžitý a neobmedzený ohrev teplej vody vo veľkom množstve bez nutnosti akumuláčného (zásobníkového) ohrevu vody. Ohrievač nepreťažuje elektrickú sieť, výkon je rozložený zapojením na trojfázový elektrický rozvod (400V).
Hydraulické spínanie, dve tepelné poistky a tri výkonné výhrevné špirály poskytujú spoľahlivý spôsob ohrevu vody. Jednoduché elektromechanické prepínanie výkonu výhrevných špirál sa uplatní nielen pri používaní drezovej a sprchovej batérie, ale tiež pri zimnom a letnom režime. Táto zmena výkonu ohrevu robí z ohrievača výkonný a úsporný model zároveň.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL 3K LC 9	HAKL 3K LC 12	HAKL 3K LC 15
Objednávacie číslo	HA3KLC3090	HA3KLC3120	HA3KLC3150
Fakturačný názov	HAKL 3K-LC 4,5/9kW ohr. vody	HAKL 3K-LC 6/12kW ohr. vody	HAKL 3K-LC 7,5/15kW ohr. vody
EAN kód	8586018640176	8586018640183	8586018640190
Rozmer produktu ŠxVxH	339 x 346 x 121 mm	339 x 346 x 121 mm	339 x 346 x 121 mm
Rozmer krabice	370 x 400 x 170 mm	370 x 400 x 170 mm	370 x 400 x 170 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	3,53 Kg	3,54 Kg	3,56 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	4,12 Kg	4,16 Kg	4,18 Kg

Technické parametre:


	3K 3090	3K 3120	3K 3150
Príkon:	9kW	12kW	15kW
Napätie / počet fáz:	3x400V	3x400V	3x400V
Istenie:	3x10A	3x16A	3x20A
Objem:	NIE	NIE	NIE
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	5C 2,5mm ²	5C 2,5mm ²	5C 2,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	90cm	90cm	90cm
Ukončenie kábla vidlicou:	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	1/2"	1/2"	1/2"
Rozteč prip. vývodov:	100mm	100mm	100mm
Teplotná poistka ochr.:	60°C	60°C	60°C
Teplotná poistka serv.:	72°C	72°C	72°C
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,15MPa	0,18MPa	0,2MPa
Prietok vody pri 35 °C:	5,2l/min	6,9l/min	8,1l/min
Prietok vody pri 55 °C:	3,1l/min	4,1l/min	5,2l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	35x35x13	35x35x13	35x35x13
Hmotnosť:	3950g	3950g	3950g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ochr. pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●●	●●●	●●●
Drez vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:	●●●	●●●	●●●
Vaňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●

Poznámka:


*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Konštrukčné vlastnosti:

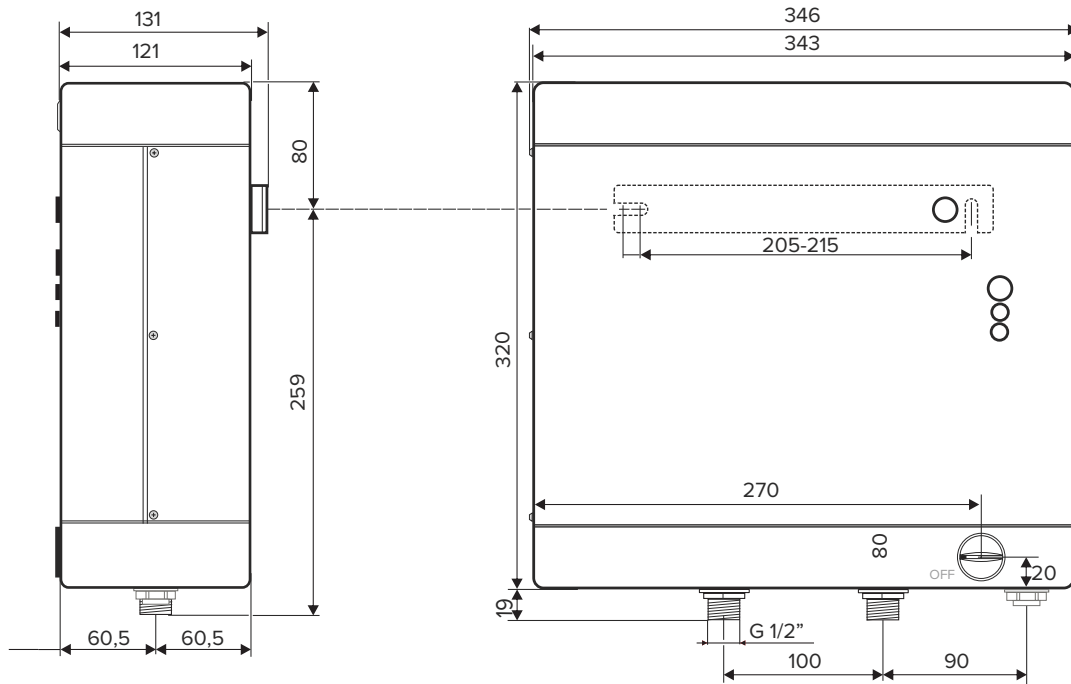

Tabuľka energetickej účinnosti

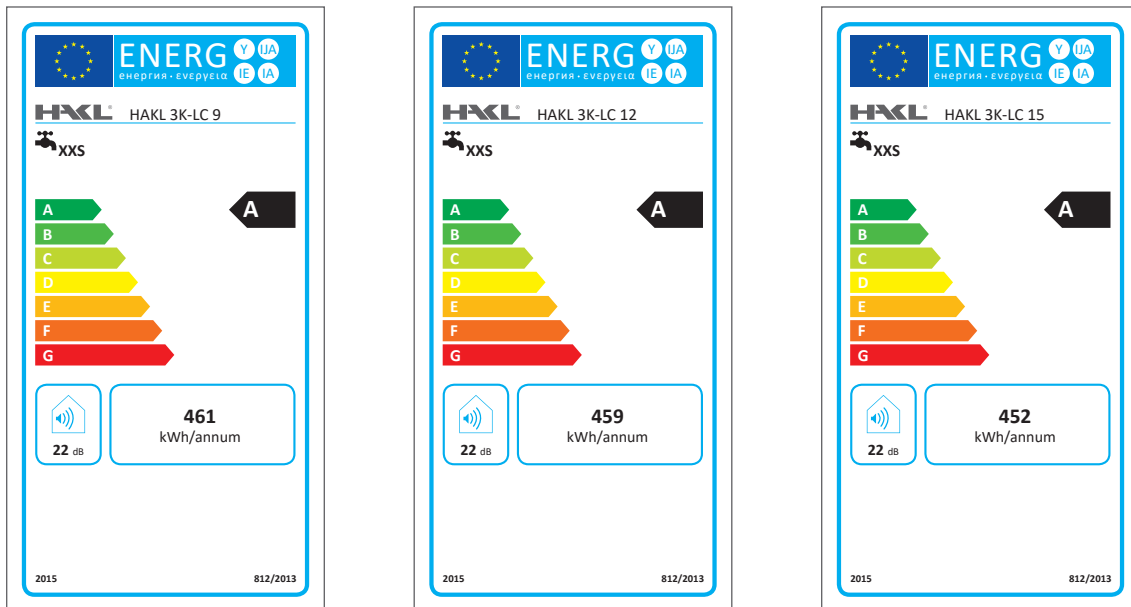

EAN kód:



8 586018 640176

3K LC 9



8 586018 640183

3K LC 3 12



8 586018 640190

3K LC 15