

HAKL BHs 5 HAKL BHs 10



č. sklad. karty / obj. číslo: HABH5S, HABH10S

fakturačný názov výrobku: HAKL BH5s 5 litrov spodný
HAKL BH10s 10 litrov spodný

základný popis: Elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

výhody:

- montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie
- tlaková prevádzka 0,6 MPa so spínaním od 0,02 MPa
- termostatické spínanie s reguláciou od 5 °C do 75 °C
- vyrába sa v jednom výkonnostnom prevedení výhrevnej špirály
- kovová nádoba a anódová tyč proti prehrdzaveniu nádoby
- inštalácia pod drez alebo umývadlo bez nutnosti ukotvenia
- servisná, havarijná a mrazuvzdorná tepelná poistka

popis: **HAKL BHs** je modelová rada tlakových zásobníkových ohrievačov určených pre inštaláciu do vodovodného systému (domáca vodárnička, verejný vodovodný systém alebo samospád nad 4m) a prípadne, pre montáž na elektrickú sieť s nízkym istením.

Predĺženú životnosť ocelevej smaltovanej nádoby zabezpečuje zabudovaná anódová tyč a poistný ventil, ktorý spoľahlivo redukuje nadmerný tlak vody. Konštrukčný tvar umožňuje položiť ohrievač na podlahu pod umývadlo či drez, alebo ho ukotviť priamo na stenu.

Požadovanú teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou termostatu s funkciou mrazuvzdornej poistky. Druhý stupeň ochrany výhrevnej špirály je zabezpečený pomocou tepelnej poistky.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL BH 5s	HAKL BH 10s
Objednávacie číslo	HABH5S	HABH10S
Fakturačný názov	HAKL BH5s 5 litrov spodný	HAKL BH10s 10 litrov spodný
EAN kód	8586018640206	8586018640213
Rozmer produktu ŠxVxH	252 x 385 x 218 mm	290 x 432 x 260 mm
Rozmer krabice	240 x 420 x 260 mm	310 x 445 x 295 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	4,1 Kg	5,36 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	4,64 Kg	5,90 Kg

technické parametre:

	BH5s	BH10s
Príkon:	1,5kW	1,5kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	1x230V
Istenie:	10A	10A
Objem:	5 l	10 l
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm ²	3C 1,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	50cm	50cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	ÁNO
Pripojovacie závit:	1/2"	1/2"
Rozteč prip. vývodov:	80mm	80mm
Teplotná poistka ochr.:	NIE	NIE
Teplotná poistka serv.:	96°C	96°C
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,02MPa	0,02MPa
Prietok vody pri 35 °C:	NIE	NIE
Prietok vody pri 55 °C:	NIE	NIE
Rozmery (v,š,h) cm:	39x25x22	43x29x26
Hmotnosť:	4250g	5440g
Typ spínania:	termostat.	termostat.
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:		
Vaňa vhodnosť použitia:		



Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C



●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

konštrukčné vlastnosti:



BHs5

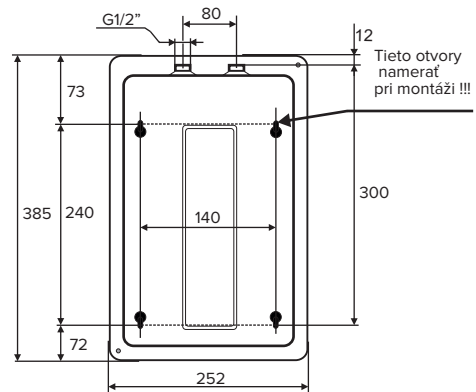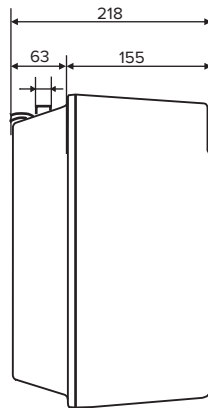

BHs10

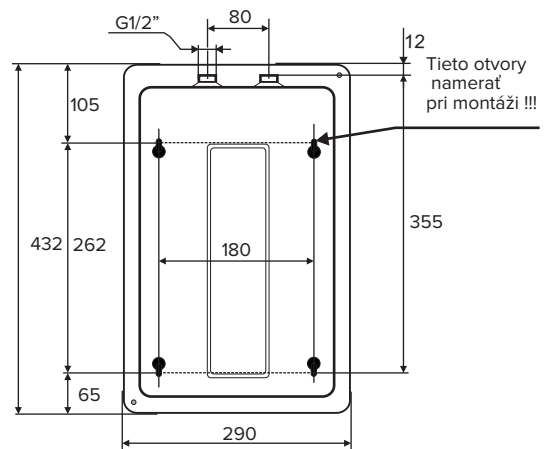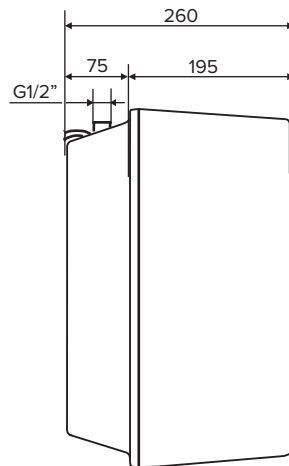

Tabuľka energetickej účinnosti

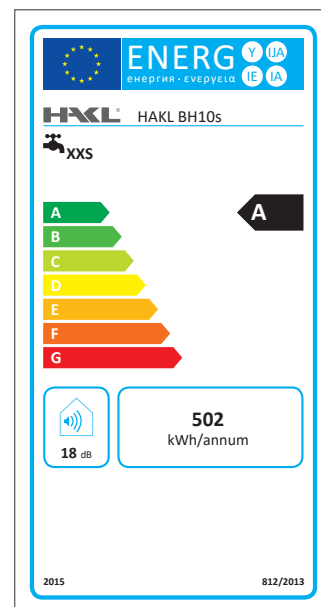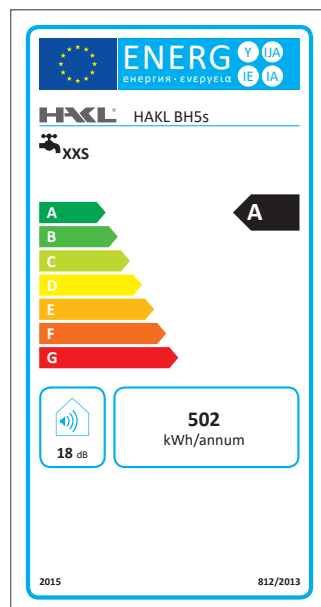

EAN kód:



BHs5



BHs10