


HAKL TF 150

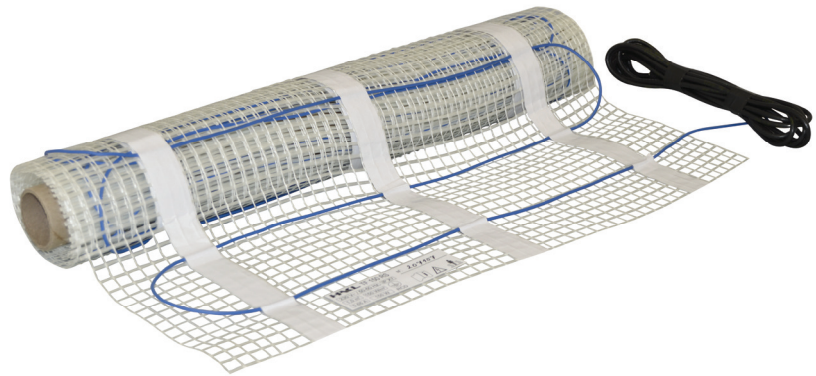

č. sklad. karty / obj. číslo: HATF1501, HATF15015, HATF1502, HATF15025, HATF1503
HATF1504, HATF1505, HATF1506, HATF1507, HATF1508
HATF1510, HATF1512

fakturačný názov výrobku:	HAKL TF 150/1m ² raster	HAKL TF 150/5m ² raster
	HAKL TF 150/1,5m ² raster	HAKL TF 150/6m ² raster
	HAKL TF 150/2m ² raster	HAKL TF 150/7m ² raster
	HAKL TF 150/2,5m ² raster	HAKL TF 150/8m ² raster
	HAKL TF 150/3m ² raster	HAKL TF 150/10m ² raster
	HAKL TF 150/4m ² raster	HAKL TF 150/12m ² raster

základný popis: Elektrické podlahové vykurovacie rohože pre keramickú dlažbu

- výhody:
- určené pre mokrú montáž, zaliatím do lepiaceho tmelu
 - vhodné pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné
 - samolepiace fixačné pásy na spodnej strane rohože
 - opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov
 - úspora energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote
 - ideálne pre rekonštrukcie vďaka hrúbke len 3 mm
 - možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti
 - bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu
 - kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C
 - potreba dodatočnej podkladovej izolácie
 - každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

popis: **ThermoFLOOR**
Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL thermoFLOOR sú určené k lepeniu na základový betón, alebo na tepelnú izoláciu HAKL thermoboard. Rastrová sieťka vykurovacích rohoží umožní dokonalé prilepenie k podlahe. Samotné vykurovacie káble sú chránené ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž do vlhkých priestorov (kúpeľňa, WC ...).

EAN kód:



1,0 m²



1,5 m²



2,0 m²



2,5 m²



3,0 m²



4,0 m²



5,0 m²



6,0 m²



7,0 m²



8,0 m²



10,0 m²



12,0 m²

Technické parametre:

Typ		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Plocha	m ²	1	1,5	2,0	2,5	3	4
Dĺžka pásu	m	2	3	4	5	6	8
Šírka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Príkonnosť max.	W	150	225	300	375	450	600
Príkonnosť	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Prúd max.	A	0,65	0,97	1,30	1,63	1,95	2,60
Ohrev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Hrúbka rohože	mm	3	3	3	3	3	3
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Prierez pripoj. káblu	mm ²	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Typ		5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Plocha	m ²	5	6	7	8	10	12
Dĺžka pásu	m	10	12	14	16	20	24
Šírka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Príkonnosť max.	W	750	900	1050	1200	1500	1800
Príkonnosť	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Prúd max.	A	3,26	3,91	4,57	5,22	6,52	7,83
Ohrev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Hrúbka rohože	mm	3	3	3	3	3	3
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Prierez pripoj. káblu	mm ²	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5