


HAKL TF 150

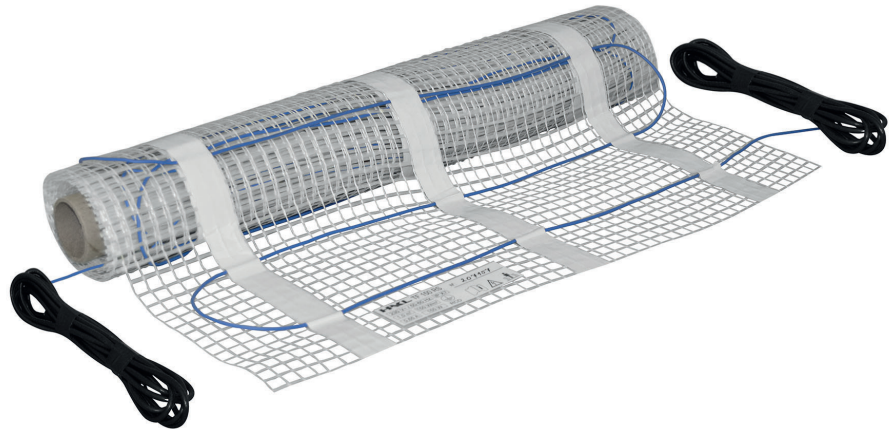

č. sklad. karty / obj. číslo: HATF1501, HATF15015, HATF1502, HATF15025, HATF1503
HATF1504, HATF1505, HATF1506, HATF1507, HATF1508
HATF1510, HATF1512

fakturační název výrobku:	HAKL TF 150/1m ² rastr	HAKL TF 150/5m ² rastr
	HAKL TF 150/1,5m ² rastr	HAKL TF 150/6m ² rastr
	HAKL TF 150/2m ² rastr	HAKL TF 150/7m ² rastr
	HAKL TF 150/2,5m ² rastr	HAKL TF 150/8m ² rastr
	HAKL TF 150/3m ² rastr	HAKL TF 150/10m ² rastr
	HAKL TF 150/4m ² rastr	HAKL TF 150/12m ² rastr

základní popis: Elektrické podlahové topné rohože pro keramickou dlažbu

- výhody:
- určené pro montáž zalitím do lepicího tmelu
 - vhodné pro keramickou dlažbu, lepené vinylové krytiny atp.
 - samolepicí fixační pásy na spodní straně rohože
 - opletení kabelu dovoluje montáž do vlhkých prostor
 - úspora el. energie díky nízké provozní teplotě
 - ideální pro rekonstrukce - tloušťce jen 3 mm
 - možnost použití jako hlavní zdroj tepla v místnosti
 - bezúdržbový provoz bez nutnosti pravidelného servisu
 - kvalitní topná jádra s bodem tavení 1100 °C
 - potřeba dodatečné podkladní izolace
 - každá rohož je podrobena přísnému testu výstupní kontroly

popis: **ThermoFLOOR**
Elektrické podlahové topné rohože HAKL thermoFLOOR jsou určeny k lepení na základový beton, nebo na tepelnou izolaci HAKL thermoboard. Rastrová síťka topných rohoží umožní dokonalé přilepení k podlaze. Samotné topné kabely jsou chráněny ochranným opletem, který zvyšuje jejich odolnost a umožňuje montáž do vlhkých prostor (koupelna, WC ...).

EAN kód:


 1,0 m²

 1,5 m²

 2,0 m²

 2,5 m²

 3,0 m²

 4,0 m²

 5,0 m²

 6,0 m²

 7,0 m²

 8,0 m²

 10,0 m²

 12,0 m²

Technické parametry:

Typ		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Plocha	m ²	1	1,5	2,0	2,5	3	4
Délka pásu	m	2	3	4	5	6	8
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon max.	W	150	225	300	375	450	600
Příkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napětí	V	230	230	230	230	230	230
Proud max.	A	0,65	0,97	1,30	1,63	1,95	2,60
Ohřev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Tloušťka rohože	mm	3	3	3	3	3	3
Počet připoj. kabelů	ks	2	2	2	2	2	2
Délka připoj. kabelu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Průřez připoj. kabelu	mm ²	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Typ		5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Plocha	m ²	5	6	7	8	10	12
Délka pásu	m	10	12	14	16	20	24
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon max.	W	750	900	1050	1200	1500	1800
Příkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napětí	V	230	230	230	230	230	230
Proud max.	A	3,26	3,91	4,57	5,22	6,52	7,83
Ohřev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Tloušťka rohože	mm	3	3	3	3	3	3
Počet připoj. kabelů	ks	2	2	2	2	2	2
Délka připoj. kabelu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Průřez připoj. kabelu	mm ²	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5