

HAKL PM-B SET



č. sklad. karty / obj. číslo: HAPMBSET135K, HAPMBSET145K, HAPMBSET155K

fakturační název výrobku: HAKL PM-B SET 3,5 kW ohr. s klas. baterií
 HAKL PM-B SET 4,5 kW ohr. s klas. baterií
 HAKL PM-B SET 5,5 kW ohr. s klas. baterií

základní popis: Elektrický průtokový beztlakový ohřívač vody s hydraulickým spínáním s trojcestnou klasickou vodovodní baterií.

- výhody:
- montáž přímo na 1/2 „vnitřní závit tlakového rozvodu
 - beztlaková provoz ohřívače 0 MPa (trvalý tlak)
 - hydraulické spínání mikrospínačem od 0,1 MPa
 - zapojení na 230V, při 3,5 kW přímo do zásuvky
 - okamžitý a nepřetržitý ohřev vody
 - mechanická ochrana proti přehřátí spirály

popis: **HAKL PM-B SET** se uvede automaticky do provozu otočením ventilu (kohoutku) teplé vody na baterii. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě a nepřetržitě, přičemž spotřeba elektrické energie je pouze při puštění teplé vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu. Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pouze pro jedno odběrové místo, například na kuchyňský dřez, umyvadlo ...
 Montáž je možná přímo na přívod vody tlakového rozvodu. Je standardizovaná na závit 1/2 „vnitřní. Baterie mají přípojovací závit 1/2 „vnější.

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL PM-B SET 135 K	HAKL PM-B SET 145 K	HAKL PM-B SET 155 K
objednávací číslo	HAPMBSET135K	HAPMBSET145K	HAPMBSET155K
fakturační název	HAKL PM-B SET 3,5 kW ohř. s klas. baterií	HAKL PM-B SET 4,5 kW ohř. s klas. baterií	HAKL PM-B SET 5,5 kW ohř. s klas. baterií
EAN kód	8586018641999	8586018642002	8586018642019
Rozměr produktu ŠxVxH	124 x 370 x 265 mm	124 x 370 x 265 mm	124 x 370 x 265 mm
rozměr krabice	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm
Hmotnost produktu (netto)	1,46 Kg	1,45 Kg	1,45 Kg
Hmotnost produktu s krabicí	1,69 Kg	1,68 Kg	1,68 Kg

Technické parametry

	HAKL PM-B SET 135 K	HAKL PM-B SET 145 K	HAKL PM-B SET 155 K
příkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napětí / počet fází:	1x230V	1x230V	1x230V
jištění:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytí:	IP 24	IP 24	IP 24
Přívodní kabel ohřívače:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Délka přívodního kabelu:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončení kabelu vidlicí:	ANO	NE	NE
Připojovací závity ohřívače:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč příp. vývodů:	30 mm	30 mm	30 mm
Připojovací závit baterie:	1/2" - vnější	1/2" - vnější	1/2" - vnější
Tepečná pojistka:	NE	NE	NE
Trvalý tlak vody ohřívače: **	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Průtok vody při 35 ° C: *	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Průtok vody při 55 ° C: *	1,2 l/min	1,5 l/min.	1,8 l/min.
Rozměry ohřívače (v, š, h) cm:	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9
Hmotnost kompletu (netto):	1460 g	1450 g	1450 g
Typ spínání:	hydraulický	hydraulický	hydraulický
Přepínání výkonů:	NE	NE	NE
Ochrana před vzduchem:	NE	NE	NE
Umyvadlo vhodnost použití:	●●	●●●	●●●
Kuchyň vhodnost použití:	●	●●	●●●


Poznámka:

* 1 - průtok vody naměřený při teplotě vstupní vody 12 oC




** 2 - tento údaj se týká pouze samotného ohřívače, set pracuje s tlakem do 0,6 MPa

- tři symboly určují maximální vhodnost použití

Rozměry:

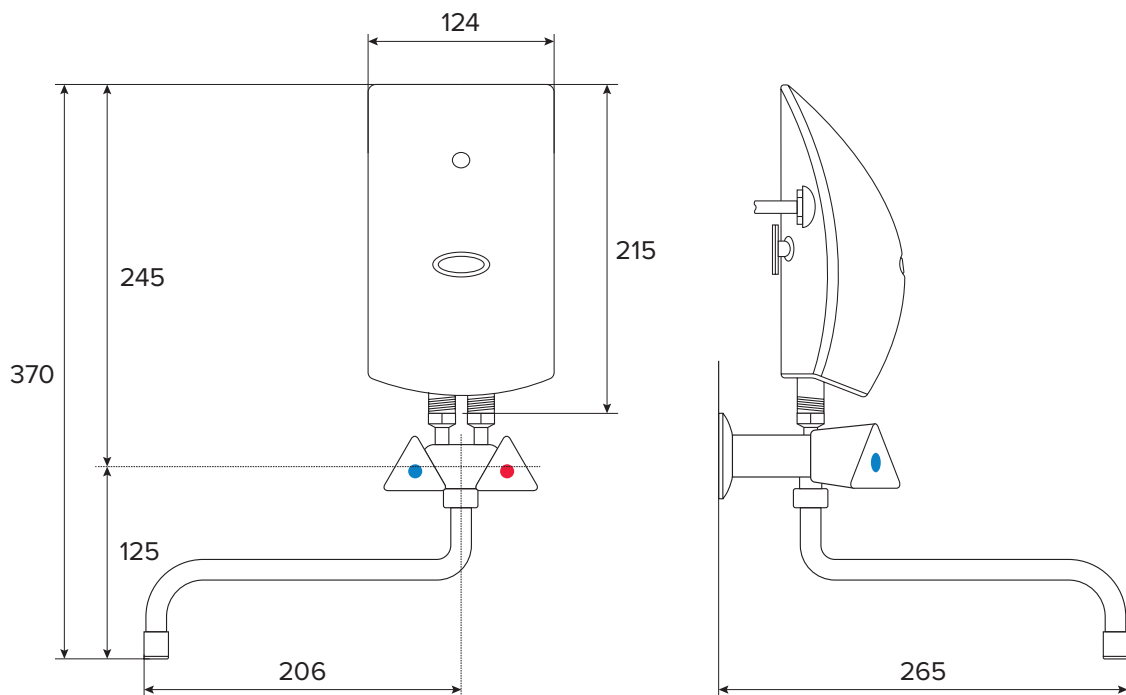

Energetická účinnost:

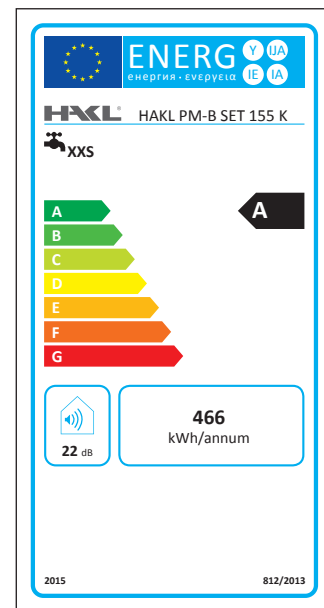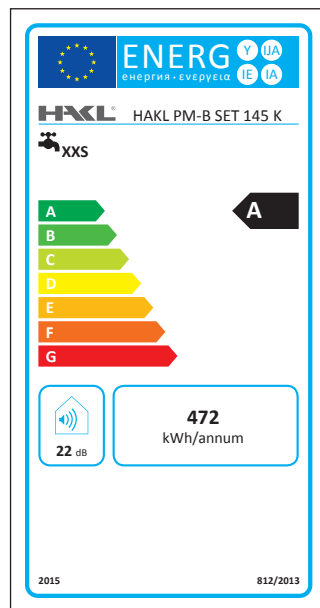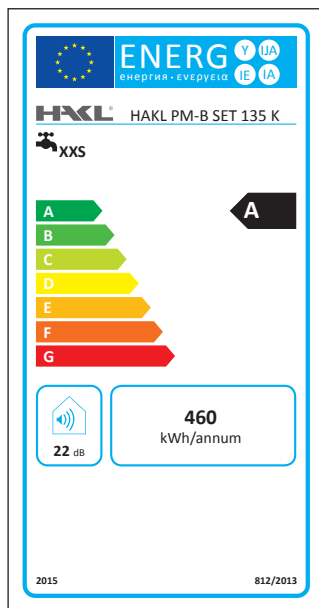

EAN kód:



PM-B SET 135 K



PM-B SET 145 K



PM-B SET 155 K