

HAKL PM-B SET



č. sklad. karty / obj. číslo: HAPMBSET135P, HAPMBSET145P, HAPMBSET155P

fakturační název výrobku: HAKL PM-B 3,5 kW ohř. vody s pák. baterií
HAKL PM-B 4,5 kW ohř. vody s pák. baterií
HAKL PM-B 5,5 kW ohř. vody s pák. baterií

základní popis: Elektrický průtokový beztlakový ohřívač vody s hydraulickým spínáním s trojcestní pákovou vodovodní baterií.

výhody:

- montáž přímo na 1/2 „vnitřní závit tlakového rozvodu
- beztlakový provoz ohřívače 0 MPa (trvalý tlak)
- hydraulické spínání mikrospínačem od 0,1 MPa
- zapojení na 230V, při 3,5 kW přímo do zásuvky
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody
- mechanická ochrana proti přehřátí spirály

popis: **HAKL PM-B SET** se uvede automaticky do provozu zvednutím páky v poloze teplá voda. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě a nepřetržitě, přičemž spotřeba elektrické energie je pouze při puštění teplé vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu. Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pouze pro jedno odběrové místo, například na kuchyňský dřez, umyvadlo ...
Montáž je možná přímo na přívod vody tlakového rozvodu. Je standardizovaná na závit 1/2 „vnitřní. Baterie mají přípojovací závit 1/2 „vnější.

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL PM-B SET 135 P	HAKL PM-B SET 145 P	HAKL PM-B SET 155 P
Objednávací číslo	HAPMBSET135P	HAPMBSET145P	HAPMBSET155P
Fakturační název	HAKL PM-B 3,5 kW ohř. vody s pák. baterií	HAKL PM-B 4,5 kW ohř. vody s pák. baterií	HAKL PM-B 5,5 kW ohř. vody s pák. baterií
EAN kód	8586018642026	8586018642033	8586018642040
Rozměr produktu ŠxVxH	124 x 368 x 265 mm	124 x 368 x 265 mm	124 x 368 x 265 mm
Rozměr krabice	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm
Hmotnost produktu (netto)	1,75 kg	1,74 kg	1,74 kg
Hmotnost produktu s krabicí	1,98 kg	1,97 kg	1,97 kg

Technické parametry


	HAKL PM-B SET 135 P	HAKL PM-B SET 145 P	HAKL PM-B SET 155 P
Příkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napětí / počet fáz:	1x230V	1x230V	1x230V
Jištění:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytí:	IP 24	IP 24	IP 24
Přívodní kabel ohříváče:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Délka přívodního kabelu:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončení kabelu vidlicí:	ANO	NE	NE
Připojovací závity ohříváče:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč příp. vývodů:	30 mm	30 mm	30 mm
Připojovací závit baterie:	1/2" - vnější	1/2" - vnější	1/2" - vnější
Tepečná pojistka:	NE	NE	NE
Trvalý tlak vody ohříváče: **	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Průtok vody při 35 ° C: *	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Průtok vody při 55 ° C: *	1,2 l/min	1,5 l/min.	1,8 l/min.
Rozměry ohříváče (v, š, h) cm:	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9
Hmotnost kompletu (netto):	1750 g	1740 g	1740 g
Typ spínání:	hydraulický	hydraulický	hydraulický
Přepínání výkonů:	NE	NE	NE
Ochrana před vzduchem:	NE	NE	NE
Umyvadlo vhodnost použití:	●●	●●●	●●●
Kuchyň vhodnost použití:	●	●●	●●●

Poznámka:


* 1 - průtok vody naměřený při teplotě vstupní vody 12 °C

** 2 - tento údaj se týká pouze samotného ohříváče, set pracuje s tlakem do 0,6 MPa
- tři symboly určují maximální vhodnost použití

Rozměry:

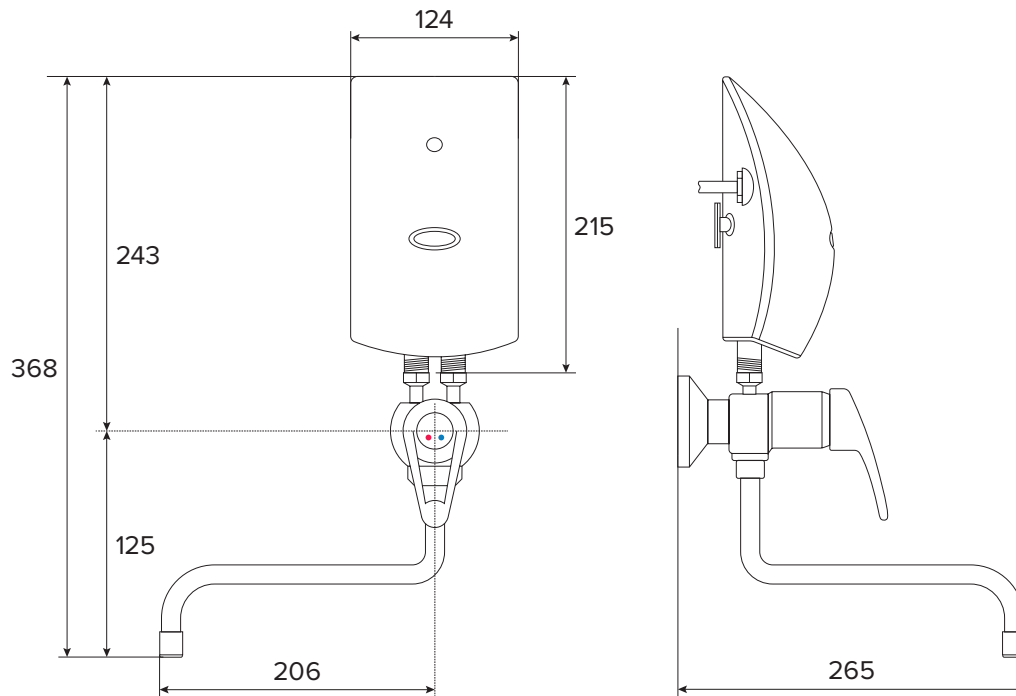

Energetická účinnost:

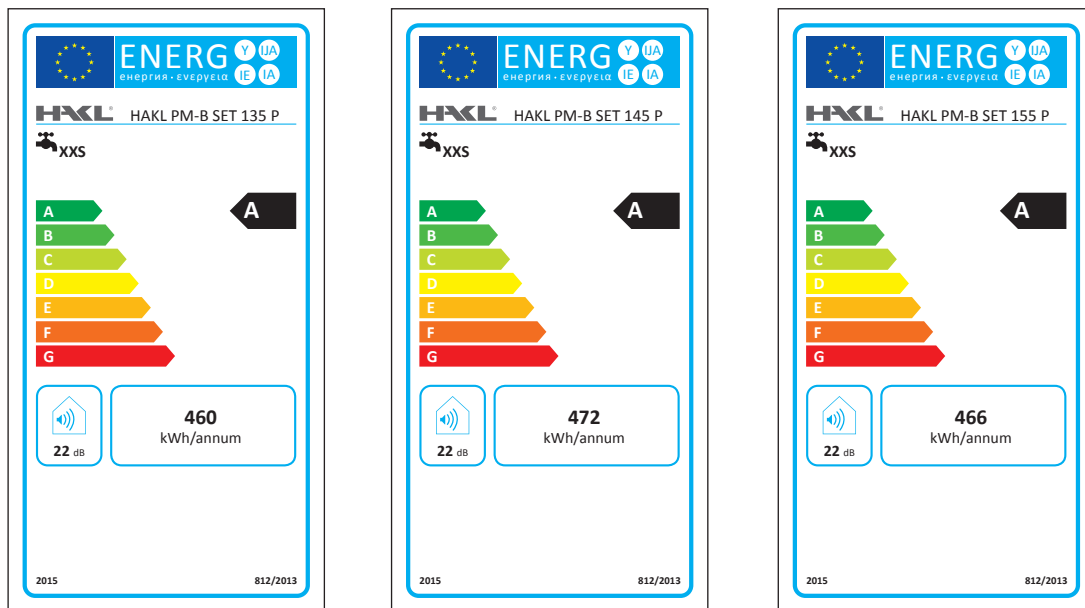

EAN kod:



PM-B SET 135 P



PM-B SET 145 P



PM-B SET 155 P