


HAKL TFX 150

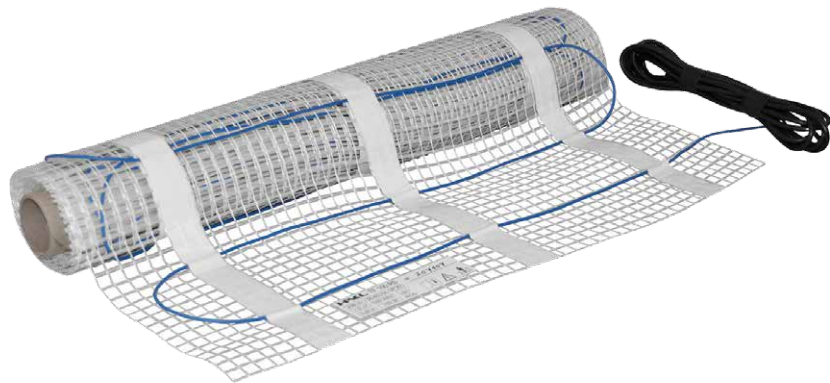

č. sklad. karty / obj. číslo:

HATFX1501, HATFX15015, HATFX1502, HATFX15025
HATFX1503, HATFX1504, HATFX1505, HATFX1506,
HATFX1507, HATFX1508, HATFX1510, HATFX1512

fakturačný názov výrobku:

HAKL TFX 150/1m ² raster	HAKL TFX 150/5m ² raster
HAKL TFX 150/1,5m ² raster	HAKL TFX 150/6m ² raster
HAKL TFX 150/2m ² raster	HAKL TFX 150/7m ² raster
HAKL TFX 150/2,5m ² raster	HAKL TFX 150/8m ² raster
HAKL TFX 150/3m ² raster	HAKL TFX 150/10m ² raster
HAKL TFX 150/4m ² raster	HAKL TFX 150/12m ² raster

základný popis:

Elektrické podlahové vykurovacie rohože
pre keramickú dlažbu

výhody:

- určené pre mokrú montáž, zaliatím do lepiaceho tmelu vhodné
- pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné
- samolepiace fixačné pásy na spodnej strane rohože
- opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov úspora
- energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote
- ideálne pre rekonštrukcie vďaka hrúbke len 4mm
- možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti
- bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu
- kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C
- potreba dodatočnej podkladovej izolácie
- každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

popis:

ThermoFLOOR

Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL thermoFLOOR sú určené k lepeniu na základový betón, alebo na tepelnú izoláciu HAKL thermoboard. Rastrová sieťka vykurovacích rohoží umožní dokonalé prilepenie k podlahe. Samotné vykurovacie káble sú chránené ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž do vlhkých priestorov (kúpeľňa, WC...).

EAN kód:



Technické parametre:

Typ		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Plocha	m ²	1	1,5	2,0	2,5	3	4
Dĺžka pásu	m	2	3	4	5	6	8
Šírka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Príkon max.	W	150	225	300	375	450	600
Príkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Prúd max.	A	0,65	0,97	1,30	1,63	1,95	2,60
Ohrev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Hrúbka rohože	mm	4	4	4	4	4	4
Počet pripoj. káblov	ks	1	1	1	1	1	1
Dĺžka pripoj. káblu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Prierez pripoj. káblu	mm ²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75

Typ		5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Plocha	m ²	5	6	7	8	10	12
Dĺžka pásu	m	10	12	14	16	20	24
Šírka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Príkon max.	W	750	900	1050	1200	1500	1800
Príkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Prúd max.	A	3,26	3,91	4,57	5,22	6,52	7,83
Ohrev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Hrúbka rohože	mm	4	4	4	4	4	4
Počet pripoj. káblov	ks	1	1	1	1	1	1
Dĺžka pripoj. káblu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Prierez pripoj. káblu	mm ²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x1,0	2x1,0