

## HAKL SR 1800, SR 2100

Elektrický sušič rukou se senzorovým zapínáním



### Návod k montáži a obsluze



Německý  
certifikát kvality



**Bezpečnostní pokyny výrobce**

- Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborné firmě!
- Montáž laikem je nepřipustná!
- Výrobce neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží a za mechanické poškození (násilné poškození, živelné pohromy atd.), které vzniklo po prodeji výrobku.
- Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte informace v návodu k obsluze.
- Jakékoliv opravy svěřte jen pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstranění krytu ohříváče hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se elektrických částí zařízení pod napětím!
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem, podle příslušných norem EN, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek musí být umístěn podle příslušných bezpečnostních norem EN.
- Výrobek musí být připojen přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.
- Výrobek musí být zajištěn rychlým odpojením od elektrické sítě.
- Výrobek je zařazen do skupiny dílenských oprav!

**Důležitá upozornění před montáží**

- Sušič rukou montujte na místo používání tak, aby proud vzduchu směřoval dolů!
- Při montáži dbejte na to, aby předměty z okolí nespustili sušič (minimální vzdálenost ve směru snímání 500 mm), nebo náhodně nezakryly otvory.
- Sušič montujte na vhodná místa v souladu s normami EN. Nedoporučuje se montáž nad tepelné zdroje. (Radiátory, topné panely apod.)

---

**⚠ Obecná upozornění:**

Sušiče rukou nejsou určeny pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými a smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání výrobku. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s výrobkem nehrají.

---

**Popis výrobku:**

Elektrické sušiče rukou modelové řady HAKL SR mají senzorové spuštění a vypnutí ventilátoru. Jsou určeny výhradně pro sušení rukou a konstrukčně řešeny pro montáž na svislou stěnu. Rozptyl vzduchu pomocí výkonného ventilátoru osuší ruce za velmi krátkou dobu. Automatická obsluha sušičů a bezúdržbový provoz zaručují vysoký komfort použití. Jsou vhodné pro instalaci ve veřejných toaletách, kde je zvýšený pohyb osob.


**Návod k obsluze:**

Sušič rukou se uvede do činnosti přiblížením rukou ke spodní části vysoušeče. Senzor zapne spirálu a ventilátor spustí proud teplého vzduchu. Po vzdálení rukou se ohřev s malým zpožděním vypne. Bezdotykový provoz umožní hygienické a snadné osušení rukou. V případě neúmyslného umístění předmětu v dosahu senzoru vypne časová pojistka ventilátor po jedné minutě. Sušič rukou je určen pro montáž na svislou stěnu a je chráněn proti nepovolené demontáži přišroubováním na pevně, nebo zavěšením na odnímatelný držák s bezpečnostní západkou. Připojení k elektrické síti je možné pomocí dodávaného přívodního kabelu.

## HAKL SR 1800


### 1.)

Odšroubujte čtyři šrouby a oddělte přední kryt ve směru šipky.



### 2.)

HAKL SR1800 lze upevnit na stěnu dvěma způsoby. Napevno, přišroubováním zadního krytu ke stěně, nebo zavěšením na odnímatelný držák.




### 3.)

Po instalaci sušiče na stěnu namontujte přední kryt a pomocí přívodního kabelu zapojte do elektrické sítě.

## HAKL SR 2100


### 1.)

Odšroubujte dva šrouby a oddělte přední kryt ve směru šipek.



### 2.)

Nainstalujte sušič rukou přišroubováním zadního krytu na stěnu.



### 3.)


Po instalaci sušiče na stěnu namontujte přední kryt a pomocí přívodního kabelu zapojte do elektrické sítě.

## Tabuľka technických údajů:


Typ		SR 1800	SR 2100
Příkon	W	1800	2100
Jištění při napětí 230 V – 50 Hz	A	8	10
Stupeň krytí		IP X1	IP X1
Hlučnost (1 m od přístroje)	dB	46	52
Hmotnost netto/brutto	kg	2,16/2,52	2,90/3,46
Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu	°C	70	65
Délka připojovacího el. kabelu	mm	900	880
Připojovací el. kabel	mm <sup>2</sup>	FLEXO 2x0,75	FLEXO 3x1,0
Doba ohřevu po odtažení rukou		max. 4 sek.	max. 4 sek.
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	260/238/230	260/238/195
Kryt (materiál)		Plast	Nerezová ocel

### Rozměry (mm):

HAKL SR 1800

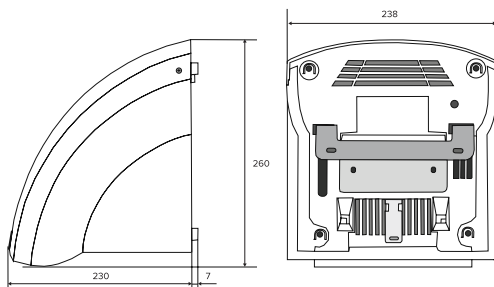

HAKL SR 2100

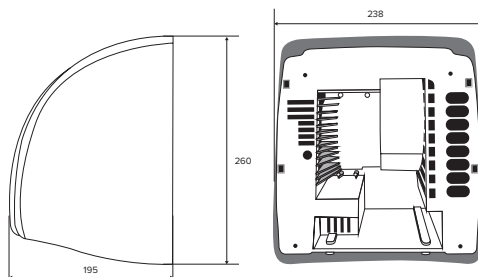

Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA : +420 731 222 398 Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika  
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk