

HAKL BI 80v



č. sklad. karty / obj. číslo: HABI80V

fakturační název výrobku: HAKL BI 80v zásobníkový ohřívač vody

základní popis: Elektrický zásobníkový ohřívač vody, svislé provedení

výhody:

- ochrana ocelové nádoby dvojitým titániovým smaltem
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí topné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- univerzální konzole na zavěšení ohřívače

popis:

Elektrické ohřívače vody HAKL Blv patří do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky s ocelovou nádobou. Dlouhou životnost zásobníku zaručuje dvojitá vrstva titanového smaltu a zabudovaná anodová tyč. Doplnkové označení „V” (Blv), znamená vertikální provedení s válcovitým designem, proto regulace teploty ohřevu vody a připojovací vývody ohřívače se nachází na spodní straně krytu.

Výkon topné spirály je navržený tak, aby nepřetěžoval elektrickou síť, ale zároveň umožnil rychlý ohřev vody v zásobníku. Sériově montovaná tepelná pojistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany spirály proto přehřátí v krizových situacích. Požadovanou teplotu vody v zásobníku je možné nastavit pomocí otočného termostatu. Funkce mrazuvzdorné pojistky zabraňuje zamrznutí vody v ohřívači a tím také poškození nádoby. Takto nastavený termostat při běžné teplotě ohřev spirály nesepe, ale v případě výrazného poklesu teploty v místnost bezpečně ochrání ohřívač před zamrznutím. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL Blv je i pojistný ventil.

Zalistovací tabulka:


Model	HAKL BI 80v
Objednávací číslo	HABI80V
Fakturační název	HAKL BI 80v zásobníkový ohřívač vody
EAN kod	8586018642071
Rozměr produktu ŠxVxH	460 x 700 x 460 mm
Rozměr krabice	480 x 770 x 490 mm
Hmotnost produktu (samostatný)	21,6 Kg
Hmotnost produktu s krabicí	24 Kg

Technické parametry:


Model	HAKL BI 80v
Objem	80l
Příkon	2000 W
Jištění (Proud)	10 (8,7) A
Napětí	230 V
Doba ohřevu z 10 °C na 50 °C	2 h. 9 min.
Tepelné ztráty při 60 °C (Kwh/24h)	1,01 Kwh
Minimální pracovní tlak vody	0,02 MPa
Maximální pracovní tlak vody	0,6 MPa
Maximální teplota vody	75 °C
Hmotnost ohřívače prázdného/plného	22 Kg / 102 Kg
Stupeň krytí	IP X4
Tloušťka izolace	38 mm
Externí termostat	ANO
Přípojovací kabel	NE
Umývadlo vhodnost použití:	●●●
Kuchyně vhodnost použití:	●●●
Sprcha vhodnost použití:	●●
Vana vhodnost použití:	●

●●● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Konstrukční vlastnosti:

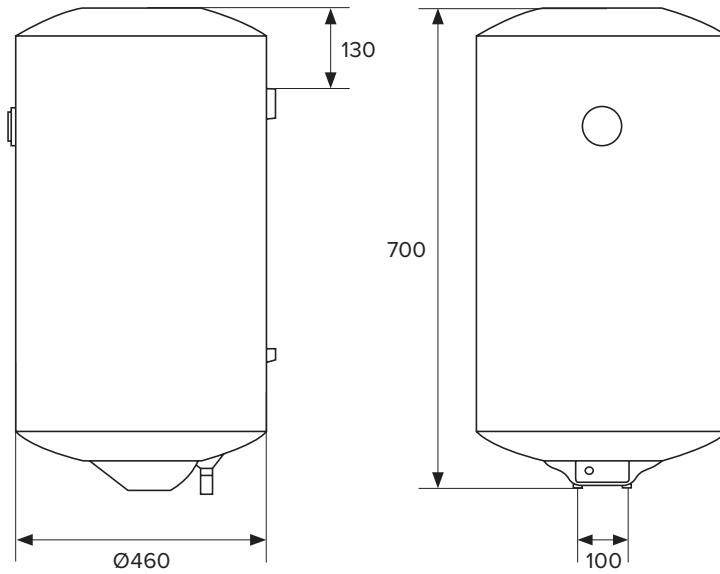

Energetický štítek :

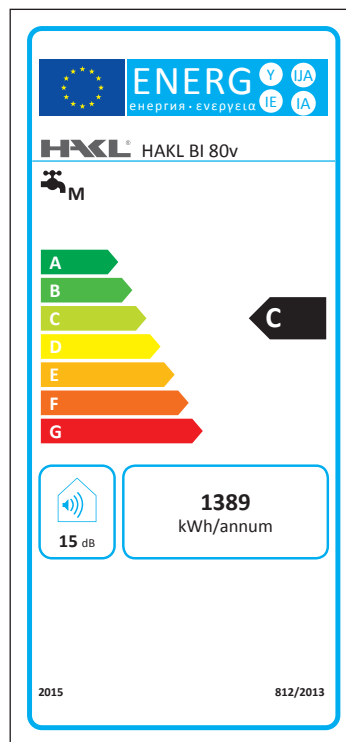

EAN kod:



BI 80v